Conozca su mejor opción, siempre Mobil™

Mobil™ | IMCA

Distribuidor Autorizado **Mobil**

IMCA República Dominicana

Desde nuestra fundación en 1945, nos hemos enfocado en proporcionar al mercado un amplio portafolio de productos y servicios de la más alta calidad, líderes a nivel mundial.

Somos representantes en República Dominicana y Jamaica de productos Cat®, SEM, Mobil™, John Deere, Metso y Kalmar, ofreciendo equipos de construcción y trituración, equipos agrícolas, generadores eléctricos, lubricantes y montacargas.

Contamos con oficinas en las principales ciudades del país, sirviendo a los sectores de la construcción, la agroindustria, el comercio, la industria y transporte.

En 1996, fuimos designados por ExxonMobil como únicos distribuidores autorizados de Lubricantes Mobil en el país, con un amplio portafolio de lubricantes automotrices, lubricantes para equipos y maquinarias, así como grasas y soluciones industriales.

Contáctanos cuando nos necesites y recibirás una asistencia personalizada de un grupo de expertos dispuestos a servirte y apoyarte en el crecimiento de tu negocio.

IMCA
Distribuidor Autorizado Mobil

Mobil 1™

Lubricante avanzado totalmente sintético para motores.

Está diseñado para usarse con las últimas tecnologías de motores de gasolina y diésel. Ofrece un excelente desempeño, proporciona una excepcional potencia de limpieza, protección contra el desgaste y un desempeño integral.

- Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para brindar una mayor vida útil del motor.
- Ayuda a prolongar la vida útil del motor.

Viscosidades	0W-16	0W-40	5W-20	5W-30	10W-30	5W-50
API	SN, SN PLUS, SP, SQ, SN/ SN PLUS/SP/ SQ Resource Conserving	CF, SJ, SL, SM, SN	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ, SN/ SN PLUS/SP/ SQ Resource Conserving	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ, SN/ SN PLUS/SP/ SQ Resource Conserving	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ, SN/ SN PLUS/SP/ SQ Resource Conserving	CF, SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ

Mobil 1™ ESP Formula

Mobil 1 ESP Formula es un lubricante avanzado totalmente sintético para motores diseñado para ayudar a proporcionar excepcional poder de limpieza, protección contra el desgaste y desempeño general. Ha sido expertamente diseñado para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficiencia de los sistemas de emisiones en automóviles con motores tanto diésel como de gasolina.

- Menor contaminación por hidrocarburos.
- Ayuda a mejorar la economía de combustible.

Viscosidades	0W-20	0W-30	5W-30
API	SL, ACEA C5/C6	SL, ACEA C3	SN, SN PLUS, SP, SQ, ACEA C3

Mobil 1™ FS European Car Formula

Viscosidades	0W-40	5W-50
API	CF, SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ, ACEA A3/B3-16, ACEA A3/B4	CF, SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ, ACEA A3/B3-16, ACEA A3/B4

El avanzado lubricante totalmente sintético Fórmula para Autos Europeos está diseñado para usarse con las últimas tecnologías de motores de gasolina y diésel sin filtros de partículas. Proporciona una excepcional potencia de limpieza, protección contra el desgaste y un desempeño integral. Mantiene su motor funcionando como nuevo y lo protege durante 15,000 millas.

- Cumple o excede las más recientes especificaciones pertinentes de la industria y de los fabricantes.
- Brinda una protección rápida del motor durante el arranque a baja temperatura.

Mobil 1™ Supercar

Mobil 1 Supercar para motores son una familia de avanzados lubricantes totalmente sintéticos. Han sido comprobados en automóviles deportivos norteamericanos de alto desempeño y son aptos para usarse tanto para la conducción diaria como para los eventos de circuitos de carreras de alto desempeño.

- Elaborados con una mezcla exclusiva de componentes de vanguardia formulada para proporcionar un desempeño excepcional.
- Los agentes limpiadores activos contribuyen a reducir las temperaturas de operación y a prolongar la vida útil del motor.

Viscosidades	0W-40	5W-50
API	GM dexosR	GM dexosR, SP

Mobil 1™ C40 GT

Mobil 1 C40 GT 0W-40 es un lubricante totalmente sintético fabricado con una mezcla patentada de componentes de vanguardia formulada para ser totalmente compatible con los motores Porsche GT. Ha sido diseñado para proteger el motor contra el desgaste en condiciones de altas temperaturas y evita la formación de depósitos y lodos.

- Ayuda a reducir el envejecimiento del lubricante para protección a lo largo del intervalo entre cambios de lubricante.
- Proporcionar un rendimiento y protección excelentes en condiciones de altas temperaturas.
- Ayuda a mejorar la economía de combustible.

Viscosidades	0W-40
API	Porsche C40 GT

Mobil 1™ Turbo Diesel Truck

Viscosidades	5W-40
API	CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4, CK-4, SL, SM, SN

Capacidad y beneficios potenciales de economía de combustible.

Fácil arranque del motor y ayuda a reducir el desgaste.

Larga vida útil de juntas y sellos, ayuda a ampliar los intervalos de servicio.

Lubricante para motores diésel de servicio pesado y rendimiento totalmente sintético.

Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40 es un lubricante de motor diésel de alto rendimiento totalmente sintético que ayuda a prolongar la vida útil del motor y proporciona un drenaje prolongado.
Para motores diésel modernos que operan en aplicaciones severas.

Mobil™ Full Synthetic

Formulado para vehículos que requieren un lubricante de motor totalmente sintético.

Proporciona una protección garantizada 1.5 veces más duradera que nuestros lubricantes convencionales y de mezclas sintéticas. Cumple o excede los requisitos de rendimiento más recientes de la industria y cumple con los requisitos de garantía para automóviles, camionetas y SUV con motores de gasolina.

- Excelente resistencia a la degradación del lubricante.
- Ayuda a prevenir la formación de lodos/depósitos y el desgaste del motor.
- Ayuda a prolongar la vida útil del motor.

Viscosidades	0W-20	5W-20	5W-30
API	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ, SN/SN PLUS/SP/SQ Resource Conserving	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ, SP/SQ Resource Conserving	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, SQ, SN/SN PLUS/SP/SQ Resource Conserving

Mobil Super™

Mobil Super está formulado a partir de lubricantes básicos de alta calidad combinados con modernos aditivos de alto rendimiento para ayudar a proporcionar una larga vida útil al motor y una protección comprobada a las partes críticas del mismo.

- Excepcional protección contra el desgaste bajo una amplia variedad de condiciones operativas.
- Formulación mejorada en comparación con los lubricantes de multi-viscosidad Mobil Special.
- Fácil arranque en frío.

Viscosidades	5W-20	5W-30	10W-30	10W-40
API	SJ, SL, SM, SN	SJ, SL, SM, SN	SJ, SL, SM, SN,	SJ, SL, SM

Mobil Special™

Los lubricantes Mobil Special están formulados a partir de lubricantes básicos de calidad combinados con modernos aditivos de alto desempeño para darle a su motor la protección y desempeño que usted espera bajo una amplia variedad de condiciones operativas.
Le proporciona a los motores una protección completa a velocidades y temperaturas de operación altas, y bajo otras condiciones adversas.

- Excelente limpieza del motor.
- Protección del motor bajo una amplia gama de condiciones operativas.
- Ayuda a reducir el desgaste del motor y la corrosión.

Viscosidades	5W-20	5W-30	10W-30	20W-50
API	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP	SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP

Mobil Special™ Monogrado

Los lubricantes de la serie Mobil Special 40, 50 son lubricantes para motores de uso pesado diseñados principalmente para utilizarse en motores automotrices de gasolina de vehículos de pasajeros.

Están formulados a partir de lubricantes minerales base de alta calidad y de un avanzado sistema de aditivos requerido por los motores de combustión para los cuales se recomienda un lubricante para motor API SL.

- Ayuda a promover la limpieza del motor.
- Buena protección contra el desgaste y la corrosión.
- Intervalos prolongados entre cambios de lubricante.

Viscosidades	40	50
API	SL	SL

Mobil Delvac 1™

Lubricante para motores diésel de bajo contenido de cenizas con una avanzada fórmula sintética de alto rendimiento.

Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 es un avanzado lubricante sintético para la lubricación de motores diésel de servicio pesado.

- Confiable arranque del motor y protección contra el desgaste a bajas temperaturas.
- Menor desgaste del motor que promueve una larga vida.

Viscosidades	5W-40
API	CG-4, CF-4, CF, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CK-4, SL, SJ

Mobil Delvac™ Extreme

Mobil Delvac Extreme 15W-40 y 10W-30 son lubricantes sintéticos de primera calidad para motores diésel de alto rendimiento que ayudan a prolongar la vida útil del motor y al mismo tiempo proporcionan una capacidad de drenaje prolongado para los motores diésel modernos que funcionan en condiciones extremas.

- Recomendado para aplicaciones diésel que utilizan diseños convencionales más antiguos y de aspiración natural.

Viscosidades	10W-30	15W-40
API	CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4, CK-4, JASO DH-2, ACEA E7/E11	CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4, CK-4, SL, SM, JASO DH-2, ACEA E7/E11

Mobil Delvac™ 1300 Super

Lubricante de alto rendimiento a base de una mezcla de lubricantes sintéticos para motores diésel.

Mobil Delvac 1300 Super 15W-40 y 10W-30 son avanzados lubricantes para motores diésel a base de mezclas de sintéticos que ayudan a prolongar la vida útil del motor, lo cual le permite operar su negocio con confianza. Estos productos cumplen o exceden los requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM) y ofrecen un alto desempeño en aplicaciones tanto dentro como fuera de la carretera.

- Un solo lubricante de motor para operaciones de flotas mixtas.
- Mayor eficiencia del motor, larga vida útil del motor y larga vida útil del lubricante.

Viscosidades	10W-30	15W-40
API	CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4, CK-4, SN, JASO DH-2, ACEA E7/E11	CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4, CK-4, SN, JASO DH-2, ACEA E7/E11

Mobil Delvac™ MX

Mobil Delvac MX F2 15W-40 es un lubricante de alto desempeño para motores diésel que ayuda a prolongar la vida útil del motor en las aplicaciones más severas sobre y fuera de la carretera. Brinda un desempeño excepcional tanto en motores modernos de alta potencia, incluyendo aquellos con recirculación de gas de escape (EGR), como en motores más viejos que operan con niveles bajos o altos de azufre.

- Menor acumulación de lodos a bajas temperaturas y de depósitos a altas temperaturas.
- Mejor manejo del hollín e intervalos prolongados entre cambios de lubricante.

Viscosidades	15W-40
API	CF, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, SJ, SL, ACEA E7

Mobil Delvac Legend™

Mobil Delvac Legend 15W-40 y 20W-50 son lubricantes de alto desempeño que proporciona una comprobada protección a los motores diésel que operan en aplicaciones severas de servicio en y fuera de las carreteras. Son recomendados para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y en los ambientes operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones, minera, de la construcción, de explotación de canteras y agrícola.

- Proporciona un excelente desempeño en motores diésel tanto modernos como en modelos más antiguos.
- Menor consumo de lubricante, mayor protección contra el desgaste y alta presión de lubricante en un amplio rango de temperaturas de operación.
- Motores limpios y con una larga vida útil.

Viscosidades	15W-40	20W-50
API	CH-4, SJ	CH-4

Mobil Delvac™ 1200

Mobil Delvac 1220, 1230, 1240 y 1250 son lubricantes para motores diésel de servicio pesado formulados a partir de lubricantes base de alto rendimiento y un sistema de aditivos equilibrado de dispersantes sin cenizas, detergentes metálicos e inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste, la corrosión y el óxido.

- Excelente oxidación y estabilidad térmica.
- Mantiene los motores limpios y prolonga la vida útil del lubricante.
- Buena prevención del óxido y la corrosión.

Viscosidades	20	30	40	50
API	CF/SF	CF-2/ CF/SF	CF-2/ CF/SF	CF-2/ CF/SF

Embajadores y pilotos **Mobil™**

Isidoro De Los Santos

Jorge Leroux

Wayne Veras



Pedro Zaiter

Jhonnattan Castro

Alfredo Nin

Alfredo Najri

Juan Carlos Leroux

Ernesto Beras

Jimmy Llibre

Jose Ricardo Leroux

Mobil™ | INCA Distribuidor Autorizado Mobil

Mobil 1™ Synthetic Gear Lubricant LS

Mobil 1 Syn Gear Lube LS es un lubricante sintético SAE 75W-90 multiuso de rendimiento supremo para engranajes automotrices, diseñado para ayudar a cumplir con los más altos requisitos de rendimiento de los vehículos de pasajeros modernos en todo tipo de condiciones operativas, incluyendo aplicaciones de deslizamiento limitado, y, además, ofrecer un excepcional rendimiento de transferencia de energía.

- Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas.
- Posible prolongación de los intervalos entre cambios de lubricante y de servicio.
- Ayuda a reducir el desgaste.

Viscosidades	75W-90
API	GL-5

Mobil Delvac Modern™ Axle Oil

Viscosidades	80W-90	85W-140
API	GL-5	GL-5

Lubricantes comerciales de alto rendimiento para engranajes.

Mobil Delvac Modern Axle Oil está formulado para funcionar en transmisiones, ejes y mandos finales comerciales de servicio pesado en los que se esperan presiones extremas y cargas de impacto.

- Proporciona estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas.
- Buena protección contra el desgaste a bajas velocidades/alto torque y contra el rayado a altas velocidades.
- Excelente protección contra la herrumbre, las manchas y la corrosión.

Mobil 1™ Synthetic ATF

Fluido avanzado para transmisión automática totalmente sintético

Mobil 1 Synthetic ATF es un fluido avanzado para transmisiones automáticas totalmente sintético diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de los vehículos de pasajeros modernos. Mobil 1 Synthetic ATF supera a los ATF convencionales y ayuda a proporcionar una resistencia excepcional a la descomposición y los depósitos de lubricante. El índice de viscosidad y la estabilidad inherentemente altos de Mobil 1 Synthetic ATF ayudan a proteger contra la degradación térmica a altas temperaturas de funcionamiento.

Viscosidades	
Aplicaciones	Allison C-4, Ford MERCON, Ford MERCON V, GM DEXRON, GM DEXRON II/IID/IIE/ IIIG/IIIH, JASO 1-A, Volvo 97340

- Excelentes propiedades de resistencia de película y antidesgaste.
- Reducción significativa del desgaste que puede contribuir a una larga vida útil de la transmisión.
- Ayuda a mejorar y ampliar la eficiencia de la transmisión, el rendimiento de cambios suaves y la economía de combustible.

Mobil™ Multi-Vehicle ATF

Lubricante de alta calidad para transmisiones automáticas.

Mobil Multi-Vehicle ATF es una mezcla de lubricantes sintéticos de alta calidad formulada para utilizarse en una amplia variedad de vehículos norteamericanos, europeos, y asiáticos.

Viscosidades	
Aplicaciones	Allison C-4, Ford MERCON, Ford MERCON V, GM DEXRON, GM DEXRON II/IID/IIE/ IIIG/IIIH, JASO 1-A, Volvo 97340

- Proporciona un funcionamiento silencioso, cambios de marcha suaves y una excelente protección contra el desgaste.
- Excelente estabilidad de la viscosidad para ayudar a asegurar una lubricación adecuada sin adelgazamiento excesivo en servicios severos de alta temperatura o espesamiento a las bajas temperaturas de arranque.
- Protección confiable contra la herrumbre y la corrosión.

Mobil™ CVTF Multi-Vehicle

Lubricante premium totalmente sintético formulado con lubricantes básicos sintéticos de alta calidad, seleccionados cuidadosamente y combinados con un avanzado sistema de aditivos. Diseñado para cumplir con los requisitos de llenado de servicio de una amplia variedad de transmisiones húmedas continuamente variables (step-less) que se encuentran en vehículos de fabricantes europeos y asiáticos.

Viscosidades	
Aplicaciones	Audi, BMW, Jeep, Chrysler, Mini Cooper, Renault, Volvo, VW y Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

- Garantiza cambios de marcha suaves en cualquier condición climática, a la vez que ofrece una protección lubricante para los componentes de la transmisión.
- La excelente protección de la transmisión contra el desgaste, el óxido y la corrosión contribuye significativamente a preservar su vida útil.
- Lubricación y protección inmediata durante el arranque en frío.

Mobil™ ATF 3309

Mobil ATF 3309 es un lubricante de rendimiento excepcionalmente alto que cumple con las especificaciones de los fabricantes de equipos originales para su uso en ciertas transmisiones automáticas con bloqueo controlado por deslizamiento.

La formulación única de Mobil ATF 3309 está diseñada para proporcionar una excelente lubricación de transmisiones en transmisiones automáticas con bloqueo controlado por deslizamiento especificadas.

- Propiedades de fricción controladas para una transmisión de potencia suave y eficiente en todos los rangos de temperatura normales.
- Ayuda a controlar la vibración de la transmisión y proporciona una excelente capacidad de conducción del vehículo.

Viscosidades	
Aplicaciones	AUDI G-055-025-A2, GM 9986195 TOYOTA* T-IV, Ford WSS-M2C924-A

Mobil™ ATF D/M

Fluido para transmisión automática.

Mobil ATF D/M proporciona excelente estabilidad contra la oxidación y la fricción, propiedades antidesgaste, y la fluidez a bajas temperaturas deseada para la mayoría de las transmisiones automáticas.

Viscosidades	
Aplicaciones	Allison C-4 Ford MERCON GM DEXRON IIIH

Mobil 1™ Racing 4T

Avanzado lubricante sintético multigrado para motores de motocicleta de cuatro tiempos.
El lubricante Mobil 1 Racing 4T es un avanzado lubricante para motores de motocicleta de cuatro tiempos. Este producto ayuda a proporcionar un nivel de desempeño sin igual en las motocicletas de alto rendimiento de hoy en día. Ayuda a mantener a los motores de 4 tiempos limpios durante su operación, protegiéndolos incluso bajo condiciones de funcionamiento extremas.

- Ayuda a prolongar la vida del motor.
- Excepcional limpieza del motor y una operación suave y confiable.
- Una larga vida útil de los componentes críticos del tren de válvulas y de los cojinetes.

Viscosidades	10W-40
API	SN, JASO MA2/MA

Mobil 1™ V-Twin

Avanzado lubricante completamente sintético para motocicletas de cuatro tiempos.
Mobil 1 V-Twin 20W-50 es una avanzada tecnología totalmente sintética diseñada para motores de motocicletas de cuatro tiempos. Este producto ayuda a proporcionar el excelente nivel de desempeño que exigen las motocicletas de alto rendimiento de hoy día. Este producto ayudará a mantener las motocicletas funcionando de forma limpia y protegida incluso bajo algunas de las condiciones más severas.

- Potencia consistente debido a menores pérdidas por fricción. Equilibrio general optimizado del rendimiento del motor.
- Excelente lubricación en condiciones de operación frías que facilitan los arranques, una rápida protección contra el desgaste y un menor drenaje de los sistemas de arranque.

Viscosidades	20W-50
API	CF, SJ, SH, SG

Mobil Super Moto™ 4T 20W-50

Lubricante de alto desempeño para motores de 4 tiempos de motocicletas.
Mobil Super Moto 4T 20W-50 combina lubricantes minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza del motor y una buena protección contra el desgaste y la corrosión.

- Ayuda a mantener los motores limpios para brindar un funcionamiento más suave.
- Protege los componentes críticos del motor.
- Ayuda a prolongar la vida del motor.

Viscosidades	20W-50
API	SL

Mobil Super Moto™ 4T 10W-40

Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 es un lubricante de tecnología sintética de alto desempeño desarrollado para motores de 4 tiempos de motocicletas, tanto de carburador como de inyección.

- Proporciona una avanzada protección contra el desgaste para mejorar la vida útil de los motores de motocicletas y prevenir de manera efectiva la corrosión.
- Su exclusiva formulación proporciona el nivel de protección adecuado para las transmisiones y embragues de los motores, en particular en los motores refrigerados por aire, que tienden a funcionar a temperaturas más elevadas.

Viscosidades	10W-40
API	SL, JASO MA/MA2

Mobil Super Moto™ 4T 15W-50

Lubricante de tecnología sintética para motores de motocicletas de cuatro tiempos.

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 es un lubricante de tecnología sintética para motores de 4 tiempos de motocicletas, diseñado principalmente para su uso general en muchos tipos de motocicletas con motores de cuatro tiempos. Su exclusiva formulación proporciona excelentes características de fluidez que permiten reducir el desgaste del motor durante el arranque y una excelente protección de la transmisión y del embrague durante la operación.

- Una formulación avanzada que asegura un buen desempeño bajo condiciones extremas.
- Triple protección: motor, transmisión y embrague.
- Excelente limpieza y protección contra el desgaste y la corrosión.

Viscosidades	15W-50
API	SL, JASO MA/MA2

Mobil Super Moto™ Scooter MX 10W-40

Lubricante de tecnología sintética para motores de cuatro tiempos de escúteres.

Mobil Super Moto Scooter MX 10W-40 es un lubricante semisintético de alto rendimiento desarrollado para la lubricación de motores de cuatro tiempos de los escúteres modernos. Especialmente diseñado para suavizar la aceleración requerida en condiciones de tráfico urbano, con un mínimo nivel de vibraciones.

- Una formulación avanzada que asegura un buen desempeño bajo condiciones extremas.
- Mayor vida útil de los componentes del motor y del motor en general.
- Arranque en frío más fácil, lo que resulta en mayor vida útil del sistema eléctrico.

Viscosidades	10W-40
API	SL, JASO MB

Mobil Outboard™ Plus

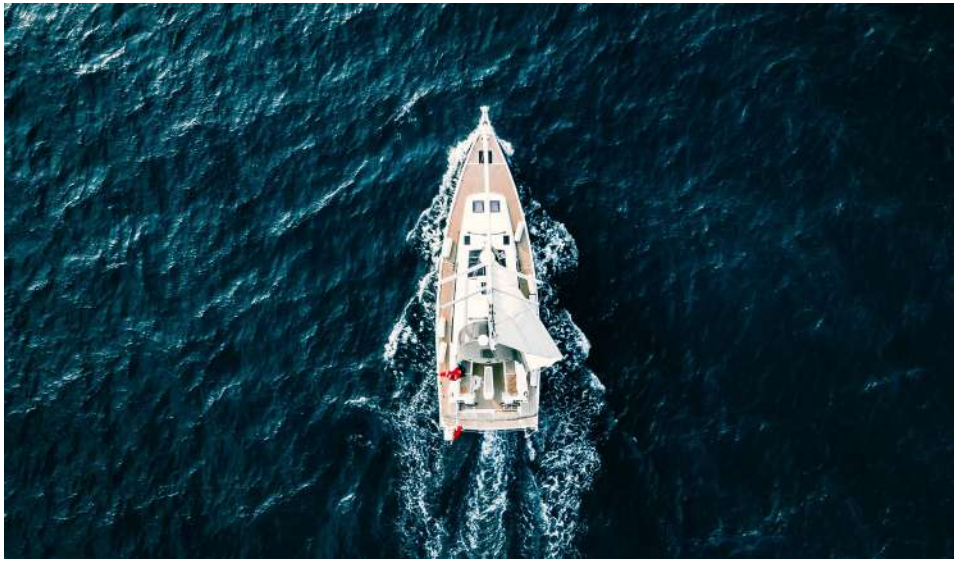

Lubricante de desempeño superior para motores fuera de borda de dos tiempos.

Mobil Outboard Plus es un lubricante de alto desempeño para motores de dos tiempos que está diseñado para muchos motores de dos tiempos de alto rendimiento, refrigerados por agua, y utilizados en aplicaciones marinas fuera de borda.

Viscosidades	
API	TC, NMMA TC-W/TC-WII/TC-W3

Mobil Delvac™ Extended Life Coolant

El refrigerante y anticongelante de larga duración Mobil Delvac Extended Life Coolant/Antifreeze es un producto para el sistema de refrigeración que contiene inhibidores que proporcionan protección contra la congelación, el sobrecalentamiento, el óxido y la corrosión cuando se utiliza según las recomendaciones. Contiene monoetilenglicol e inhibidores orgánicos de la corrosión, junto con la tecnología OAT que permite prolongar el intervalo de recambio.

- Larga vida de servicio: 1.000.000 de millas de uso en carretera (8 años o 20.000 horas de uso fuera de carretera).
- Está diseñado para utilizarse en motores que utilizan tecnologías de recirculación de gases de escape (EGR), de reducción catalítica selectiva (SCR) y ACERT que pueden incrementar las temperaturas del sistema de enfriamiento.

Viscosidades	
Aplicaciones	ASTM D 6210, Especificación 93K217 de Detroit Fluids, MTU 5048, ASTM D 7583, John Deere H24A1/H24C1, Navistar CEMS-B1-Tipo IIIa

Mobil™ Heavy Duty SCA Pre-charged 50/50

El refrigerante/anticongelante prediluido Mobil Heavy Duty 50/50 Prediluted Coolant/Antifreeze es un producto recomendado para utilizarse en motores diésel y de gasolina de servicio pesado en y fuera de carretera, así como en flotas mixtas en las que están presentes tanto vehículos de servicio ligero como de servicio pesado.

- Proporciona una protección óptima contra la erosión a causa de la cavitación, la corrosión, las incrustaciones, el sobrecalentamiento y la congelación en todo tipo de aplicaciones de sistemas de refrigeración de servicio pesado.
- No requiere ningún SCA en el llenado inicial y ayuda a garantizar que se mantenga la composición química apropiada cada vez que se rellene con refrigerante.

Viscosidades	
Aplicaciones	Chrysler MS7170, ASTM D3306/D4340/D4985/D6210, Cummins 90T8-4, GM 1825M/1899M, Ford, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, Freightliner 48-22880, John Deere, Mack Truck, Volvo, MTU

Mobil™ Permazone 50/50 Antifreeze

Anticongelante y Refrigerante

Anticongelante convencional color verde que contiene inhibidores que proporcionan protección contra la congelación, el sobrecalentamiento, la herrumbre y la corrosión cuando se utiliza como se recomienda. Cuenta con una fórmula universal de bajo contenido de silicato para utilizarse en todo tipo de automóviles convencionales y camiones ligeros que protege todas las superficies metálicas del sistema de enfriamiento, incluyendo aluminio.

- Protege todos los metales del sistema de enfriamiento.
- Protege contra el daño por herrumbre y corrosión.
- Compatible con todos los anticongelantes convencionales verdes.

Viscosidades	
Aplicaciones	ASTM D3306/D4340/D4985/D6210, ABNT NBR 13705, Caterpillar CAT ELC- EC-1, Chrysler MS7170 , Ford, MTU MTL 5048

Mobil Nuto™ H 68

Lubricantes hidráulicos antidesgaste.

Destinados a utilizarse en aplicaciones de servicios industriales y móviles que están sometidas a condiciones operativas moderadas. Su efectiva resistencia a la oxidación y estabilidad química son la base de la buena vida útil de dichos lubricantes en aplicaciones moderadas y severas.

- Buen desempeño antidesgaste en sistemas que utilizan bombas de engranajes, de paletas, radiales y axiales de pistón.
- Protección contra la corrosión que ayuda a reducir los efectos negativos de la humedad.
- Filtrabilidad para prevenir la obstrucción de los filtros incluso en la presencia de agua.

Viscosidades	
Aprobaciones	Denison HF-0/1/2, ASTM D6158 (Class HM), DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023), Fives Cincinnati P-69

Mobil™ Hydraulic Oil AW 68

Los lubricantes de la serie Hydraulic AW Oil son lubricantes hidráulicos antidesgaste de buena calidad para aplicaciones de servicios industriales y móviles sometidos a condiciones operativas moderadas y que requieren lubricantes antidesgaste.

- Ayuda a reducir el desgaste de las bombas y a prolongar la vida útil de las mismas.
- Se recomienda en situaciones donde es inevitable la contaminación del lubricante hidráulico o las fugas.
- Previene la obstrucción de los filtros incluso en donde pequeñas cantidades de agua son inevitables.

Viscosidades	
Aprobaciones	DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023)

Mobil DTE™ 26 Ultra

Lubricantes hidráulicos antidesgaste de alto rendimiento.

Cumplen con los exigentes requisitos de los sistemas hidráulicos que utilizan bombas de alta presión y alto caudal, así como con otros componentes como servoválvulas de tolerancia reducida y máquinas herramienta de control numérico (CNC).

- Han demostrado intervalos de cambio de lubricante hasta 2 veces más largos en comparación con aceites de la competencia similares.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, lo que garantiza una larga vida útil del lubricante y minimiza la formación de depósitos .
- Su capacidad de mantener la limpieza protege los componentes críticos del sistema hidráulico contra fallos de funcionamiento.

Viscosidades	
Aprobaciones	Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0/1/2, Eaton E-FDGN-TB002-E, HOCNF Norway-NEMS, Black, Fives Cincinnati P-69, ASTM D6158 (Class HMHP), China GB 11118.1-2011, L-HM(General)/ L-HM(HP), DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023)

Rinde al máximo con la protección de Mobil™

Protección comprobada para tu motor.

CALIDAD SUPERIOR

PROTECCIÓN EXTENDIDA

RENDIMIENTO ÓPTIMO

¡Encuéntralo en tu punto de venta más cercano!

Mobil™ | IMCA Distribuidor Autorizado Mobil

OFICINA PRINCIPAL - STO. DGO. | ZONA ESTE | ZONA NORTE

809.560.4622 | 809.841.4622

info@imcadom.com | www.imcadom.com

Direcciones